


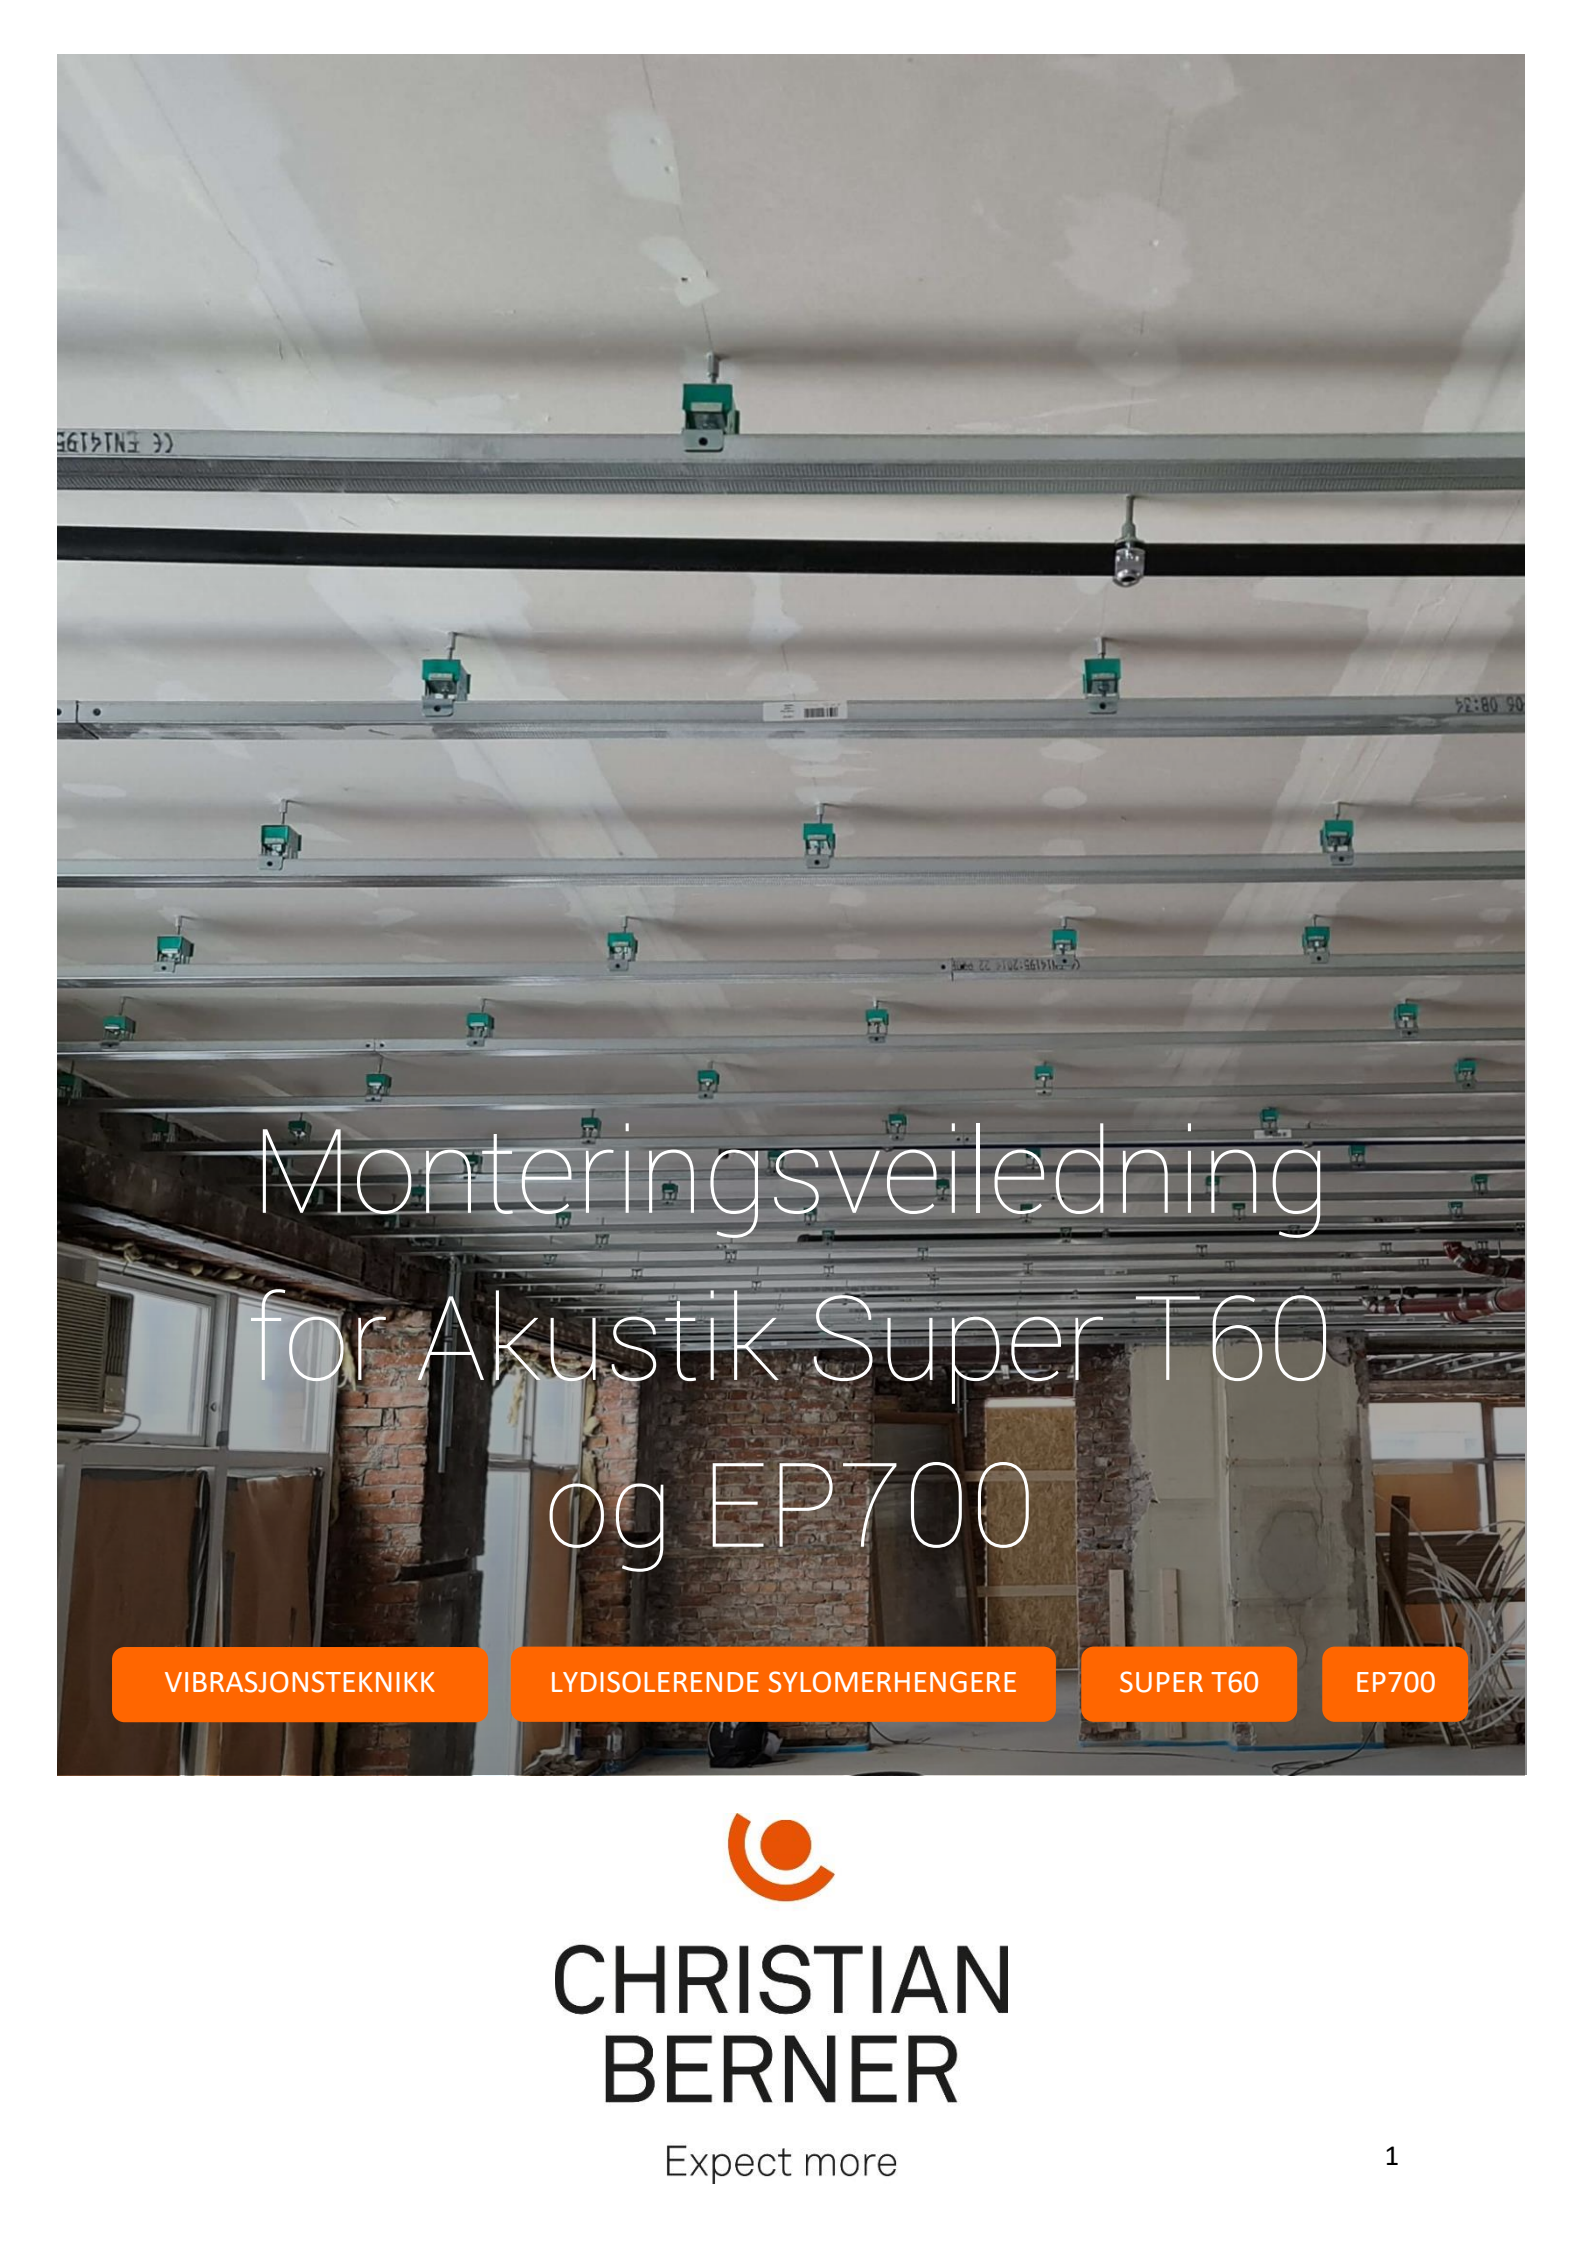

Monteringsveiledning for Akustik Super T60 og EP700

VIBRASJONSTEKNIKK

LYDISOLERENDE SYLOMERHENGERE

SUPER T60

EP700



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Monteringsveiledning for Akustik Super T60




Akustik Super T60 - effektiv elastisk sylomer- henger for himling

Forventet forbedring av luftlydisolering i trebjelkelag er ca. 20 - 25 dB med trippel gipsskive og 16 - 22 dB med dobbel gipsskive.

Forutsetninger:

Super T60 sylomerhengere leveres som "hunn" og er kompatibel med Norgips Flex (Knauf CD), Gyproc GK og Euroceiling fra Europrofil. Sylomerhenger skal kompletteres med M6 gjengestag og profiler på byggeplassen.

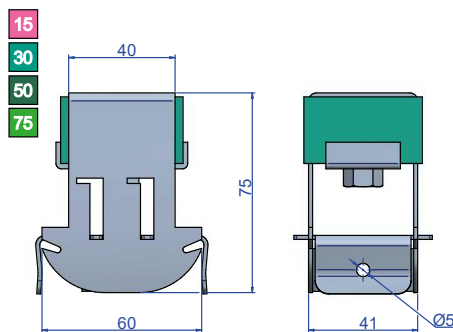


Antatt forbruk:

Ved dobbel gips (c/c 600 mm x c/c 1200 mm):

- Ca. 1,6 stk henger/m²

Ved trippel gips (c/c 600 mm x c/c 900 mm):

- Ca. 2 stk henger/m²

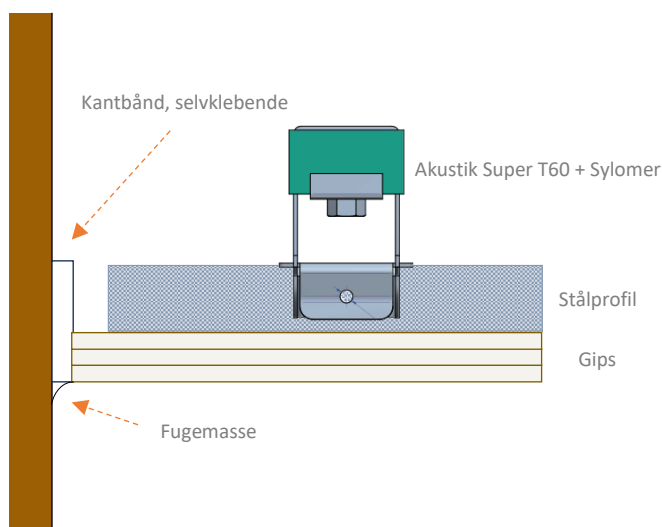

Installasjonsveiledning for Super T60:

1. Marker den første raden med henger ca 100 mm ut fra vegg
2. Marker den første hengeren i den første raden 100 mm ut fra vegg
3. Marker hengerne på c/c 1200 mm (dobbel gips); c/c 900 mm (trippel gips)
4. Marker andre raden 600 mm ut fra den første raden, sideveis forskjøvet fra den første raden
5. Fortsett på samme måten rad etter rad
6. Monter kantbåndet i ønsket høyde
7. Monter Akustik Super T60 henger i taket
8. «Klikk i» profilene
9. Skru på gipsplater
10. Sikre lufttettetheten rundt med fugemasse

Monteringsveiledning for EP 700 + Sylomer




EP 700 + Sylomer direktehenger - effektiv elastisk sylomer- henger for himling

Forventet forbedring av luftlydisolering i trebjelkelager ca. 20 - 25 dB med trippel gipsskive og 16 - 22 dB med dobbel gipsskive.

Forutsetninger:

EP 700 sylomerhenger skrues direkte i taket med Z-skruer. Hengeren er kompatibel med både trelekter og stålprofiler.

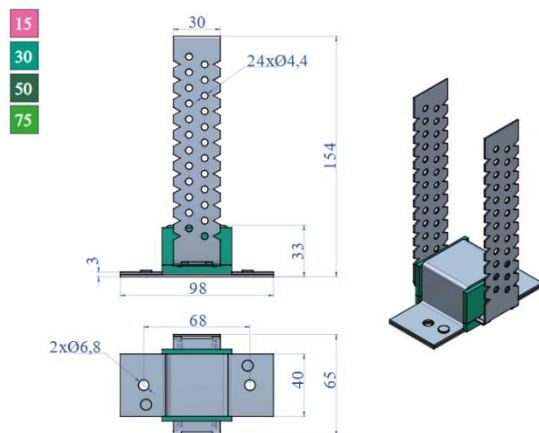


Antatt forbruk:

Ved dobbel gips (c/c 600 mm x c/c 1200 mm):

- Ca. 1,6 stk hengere/m²

Ved trippel gips (c/c 600 mm x c/c 900 mm):

- Ca. 2 stk hengere/m²

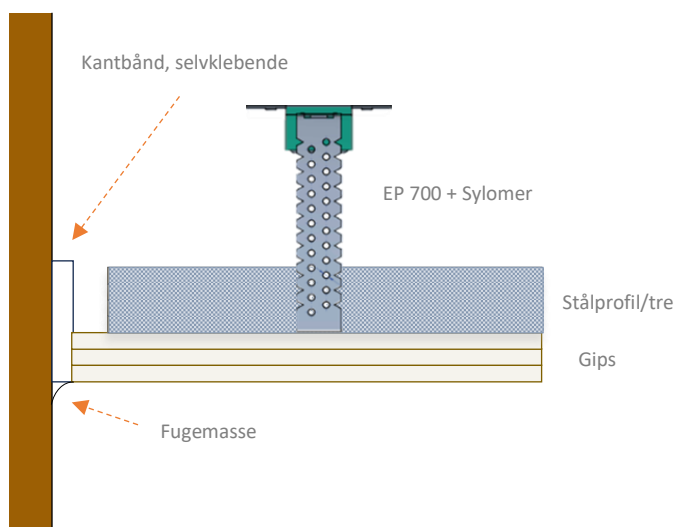

Installasjonsveiledning for EP 700:

11. Marker den første raden med hengere ca 100 mm ut fra vegg
12. Marker den første hengeren i den første raden 100 mm ut fra vegg
13. Marker hengerne på c/c 1200 mm (dobbel gips); c/c 900 mm (trippel gips)
14. Marker andre raden 600 mm ut fra den første raden, sideveis forskjøvet fra den første raden
15. Fortsett på samme måten rad etter rad
16. Monter kantbåndet i ønsket høyde
17. Monter EP700 sylomerhenger
18. Skru/fest på trelekter eller stålprofiler
19. Skru på gipsplater
20. Sikre lufttettheten rundt med fugemasse



CHRISTIAN BERNER

Expect more



Christian Berner AS +47 23 34 84 00 • infono@christianberner.com • www.christianberner.no • www.christianberner.com

Christian Berner AB Sverige +46 31 33 66 900 • A/S Christian Berner Danmark +45 7025 4242 • Christian Berner OY Finland +358 9 2766 830